

Q.TRON CLASSIC



440-455 Wc | 96 Cellules
22,8 % de rendement maximum du module

MODÈLE Q.TRON S-G3R.12+/BFG



Qcells haute performance cellules solaires de N-type

La Q.ANTUM NEO Technology cellules solaires avec une disposition optimisée des modules renforce l'efficacité du module jusqu'à une valeur de 22,8%.



Sécurité d'investissement

Garantie produit de 25 ans, ainsi qu'une garantie de performance linéaire de 30 ans¹.



Des performances continues

Sécurité de rendement à long terme grâce à l'Anti LeTID Technology, Anti PID Technology, Hot-Spot Protect.



Convenient aux conditions météorologiques extrêmes

Cadre en alliage d'aluminium haute-technologie, certifié pour résister à des charges de neige (5400 Pa) et de vent (2400 Pa) élevées.



Une technologie innovante par tous les temps

Des rendements optimaux par tous les temps grâce à d'excellents comportements à faible luminosité et lors des variations de température.



Surpasse les normes les plus élevées

Le programme de qualité complet de Qcells garantit des rendements élevés et la fiabilité de votre installation photovoltaïque à long terme.

¹ Pour plus d'informations, voir le verso de cette fiche technique.

² Conditions APT selon IEC/TS 62804-1:2015, méthode A (~1500 V, 96 h)

LA SOLUTION IDÉALE POUR :




Installations sur toitures privées



Q.TRON CLASSIC

■ Caractéristiques Mécaniques

Dimensions	1762 mm × 1134 mm × 30 mm (avec cadre)
Poids	20,9 kg
Face avant	1,6 mm de verre trempé avec technologie anti reflet
Face arrière	Verre semi-trempé 1,6 mm
Cadre	Aluminium anodisé noir
Cellules	6 × 16 demi-cellules monocristallines Q.ANTUM NEO
Boîte de jonction	53-67 mm × 28 mm × 17 mm Indice de protection IP68, avec diodes de dérivation
Câble	Câble solaire 4 mm ² ; (+) ≥1265 mm, (-) ≥1265 mm
Connecteur	Stäubli MC4-Evo2A; IP68

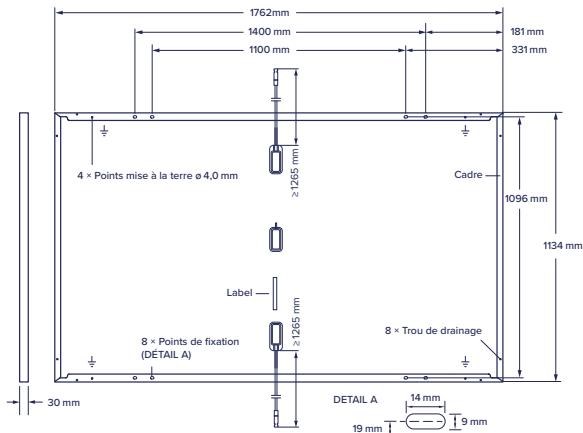

■ Caractéristiques Électriques

Classes de puissance	440	445	450	455					
PERFORMANCE MINIMALE AUX CONDITIONS DE TEST STANDARD, STC ¹ (TOLÉRANCE DE PUISSANCE +5W/-0W)									
Puissance au MPP ¹	P _{MPP} [W]	440	485,7	445	491,5	450	496,9	455	502,3
Courant de court-circuit ¹	I _{SC} [A]	15,89	17,54	15,92	17,57	15,95	17,61	15,98	17,64
Tension à vide ¹	U _{OC} [V]	35,35	35,35	35,55	35,55	35,75	35,75	35,95	35,95
Courant au MPP	I _{MPP} [A]	14,83	16,37	14,87	16,42	14,91	16,46	14,95	16,50
Tension au MPP	U _{MPP} [V]	29,67	29,67	29,93	29,93	30,19	30,19	30,44	30,44
Rendement ¹	n [%]	≥22,0	≥22,3	≥22,5	≥22,8				


¹Tolérances de mesure $P_{MPP} \pm 3\%$; I_{SC} , $U_{OC} \pm 5\%$ à STC/BNPI: côté avant 1000 W/m²; à BNPI: côté arrière 135 W/m²; ϕ_{ISc} , $\phi_{P_{MPP}} = 0.80 \pm 0.1$, $\phi_{U_{OC}} = 0.98 \pm 0.05$, $25 \pm 2^\circ\text{C}$, AM 1.5 selon IEC 60904-3

PERFORMANCE MINIMALE AUX CONDITIONS NORMALES D'EXPLOITATION, NMOT²

Puissance au MPP	P_{MPP}	[W]	332	336	340	344
Courant court-circuit	I_{SC}	[A]	12,83	12,85	12,88	12,90
Tension à vide	U_{OC}	[V]	33,65	33,84	34,03	34,22
Courant au MPP	I_{MPP}	[A]	11,97	12,01	12,04	12,07
Tension au MPP	U_{MPP}	[V]	27,74	27,98	28,24	28,51

² 800 W/m², NMOT, espectro AM 1,5

Qcells garantie de puissance

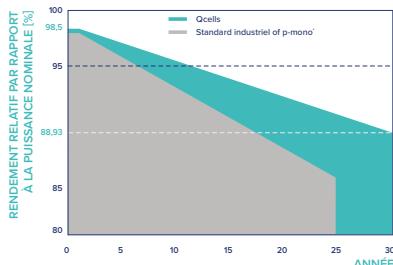


Au moins 98,5% de la puissance nominale durant la première année. Ensuite, 0,33% de dégradation par an maximum. Au moins 95,53% de la puissance nominale après 10 ans. Au moins 88,93% de la puissance nominale après 30 ans.

Tous les chiffres comportent des tolérances de mesure. Garantie suivant les termes en vigueur appliqués par le bureau Qcells dont dépend votre région.

*Conditions moyennes de garantie des 5 entreprises PV avec la plus grande capacité de production 2021 (état : février 2021)

Performance a faible irradiance

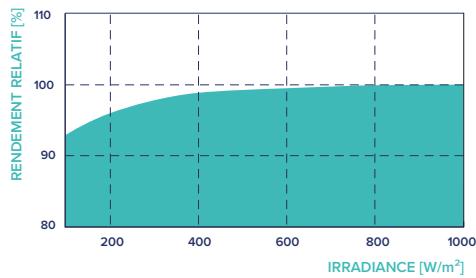

Puissance de modules typique sous des conditions de rayonnements faibles par rapport aux conditions STC (25 °C, 1000 W/m²).

Coefficients de température

Coefficient de température I_{SC}	α	[%/K]	+0,04	Coefficient de température U_{OC}	β	[%/K]	-0,24
Coefficient de température P_{MPP}	γ	[%/K]	-0,28	Nominal Module Operating Temperature	NMOT	°C	45 ± 2

■ Caractéristiques pour le dimensionnement du système

Tension maximale du système	U_{sys}	[V]	1500	Classification des modules PV	Classe II
Courant de retour admissible	I_R	[A]	30	Classe de résistance au feu basée sur l' ANSI/UL 61730	C
Charge max. admissible de compression/de traction	[Pa]	3600/1600		Température admissible des modules	-40°C - +70°C
Charge max. d'essai de compression/de traction	[Pa]	5400/2400		avec un ensoleillement maximal	

■ Qualifications et Certificats

TÜV Nord; IEC 61215:2016;
IEC 61215:2021; IEC 61730:2023.
Cette fiche technique répond
à la norme DIN EN 50380.



Qcells cherche à minimiser sa production de papier en tenant compte de l'environnement mondial.

INSTRUMENTS: Respectez les consignes indiquées dans la notice d'installation. Contacter notre service technique pour plus d'informations concernant l'installation agréée de ce produit. **HW1000 C6513 Gpbhd** Sprengelholz 12-21, 06266 Ritterfeld-Wolfen, Germany. **Tel. +49 (0)3494 66 99-23000** **LEADER** +49 (0)3494 66 99-23001 **LEADER** sales@leader-cells.com **WEB** www.arcells.com

